




MARCATORE CIRCOLARE ELLITTICO

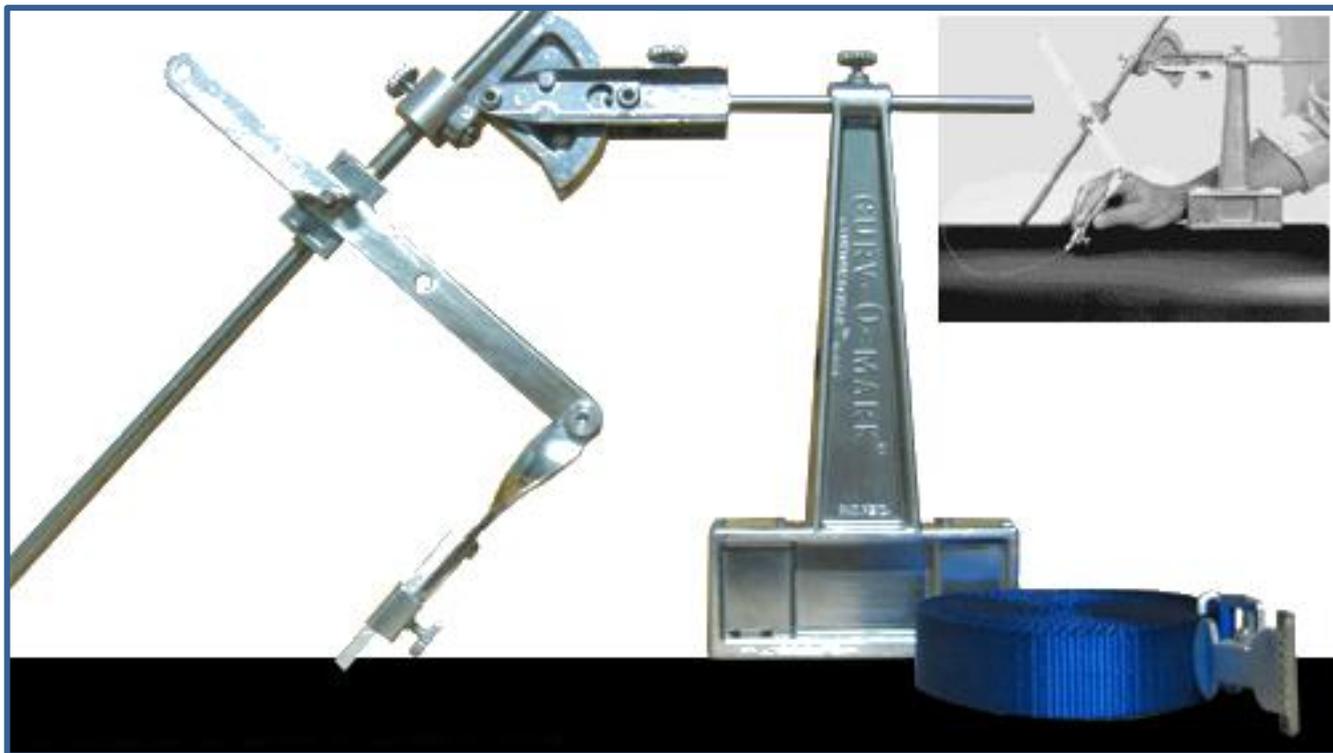

Ora è possibile realizzare facilmente cerchi ed ellissi su qualsiasi superficie piatta, tubo o irregolare che sia. Questo tracciatore circolare ellittico è composto da un goniometro con aste scorrevoli e una leva regolabile per bloccarne la posizione.

Una base magnetica mantiene lo strumento fermo durante il lavoro e laddove si debba lavorare su materiali amagnetici si può utilizzare la robusta cinghia in dotazione. Può anche essere utilizzato per tracciare innesti laterali di tubi o passi d'uomo anche di diverso diametro, o per proiettare cerchi con diametri da 38 a 457 mm (1,5" - 18") su superfici piane che si intersecano ad angoli da 0° a 70° rispetto alla verticale.

Sono disponibili accessori per cerchi di diametro maggiore. È compreso un pastello in steatite ma si possono utilizzare anche con matite in grafite o tracciatori in acciaio.

Art.	Range diametri		Angolo di lavoro	Forza magnete		Peso	
	mm	In	° rispetto alla verticale	N	Kg	Kg	Lbs
MCE	38-457	1.5-18	0-70	98	10	2	4.41