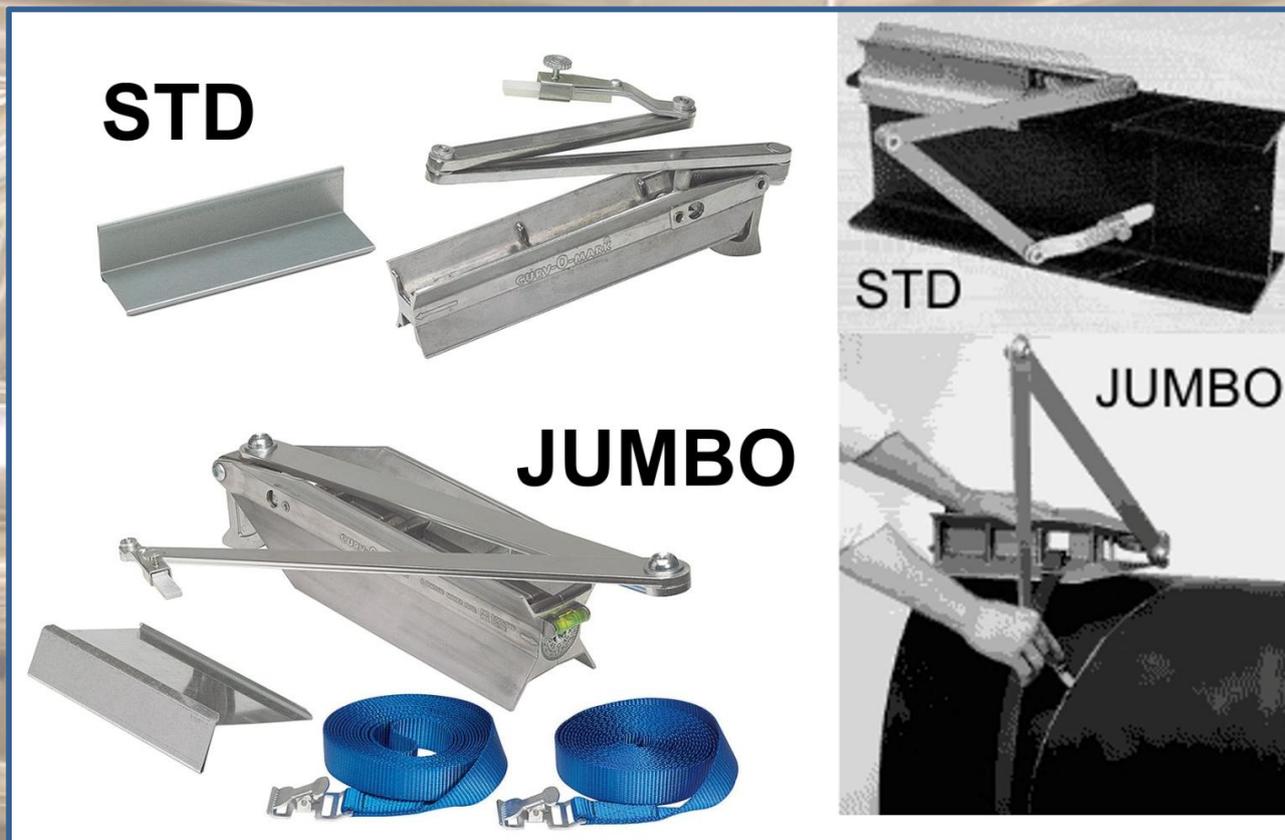



TRACCIATORE LATERALE


Questi tracciatori laterali, disponibili in versione Standard (STD) e Jumbo, possono marcare tubi e travi in qualsiasi angolo, di qualsiasi tipo, anche a gomito, compresi giunti a "T", a "Y" e a "X" e di qualsiasi dimensione. Sono composti da un goniometro calibrato e un braccio snodato in tre punti che tramite un pastello in steatite eseguono le tracce su tubi da 38 a 457 mm (1,5" - 18") di diametro per la versione STD e da 203 a 1219 mm (8 - 48") per la versione maggiorata Jumbo. Per la tracciatura è possibile utilizzare anche propri pennarelli, matite o altro. Lo strumento può lavorare anche capovolto sottosopra o girato destra-sinistra, a seconda del bisogno e il goniometro è marcato sia in gradi che in pollici per piede. L'unità viene fornita con un adattatore per travi a "L", a "U", tubi quadri, ecc. La versione Jumbo è dotata di cinghia per mantenere la base salda durante il lavoro di tracciatura e di goniometro a bolle integrato e regolabile per una precisione assoluta.

Sono disponibili opzionalmente adattatori combinati (uno per la versione STD e uno per la Jumbo) per poter tracciare tubi maggiori e con angoli composti in un'unica operazione. Semplificano la gestione del lavoro e aumentano le capacità di lavoro permettendo di operare su tutti e quattro i lati e consentendo la marcatura anche su tubi di piccolo diametro, nipple, vecchie saldature o su tubi curvi. Sono interamente realizzati in alluminio e richiedono solo una occasionale lubrificazione ai giunti. L'adattatore combinato Jumbo è compatibile anche con il tracciatore STD, mentre quello per lo STD non è compatibile col Jumbo.

| Art. | Range | | Peso | |
|----------|----------|--------|------|------|
| | mm | in | Kg | lbs |
| TL-STD | 38-457 | 1.5-18 | 0,8 | 1.85 |
| TL-JUMBO | 203-1219 | 8-48 | 4 | 9 |