




ACCOPIATORI A SINGOLA/DOPPIA CATENA 5S/5D

Gli accoppiatori manuali a singola/doppia catena (rispettivamente 5S/5D) permettono di eseguire precisi allineamenti tra tubo-tubo, tubo-flangia, tubo-raccordo e tubo-curva, con diametri compresi tra 5" e 60" e con spessori fino a 12 mm. Entrambi i modelli sono disponibili sia per acciai al carbonio che acciai inossidabili.

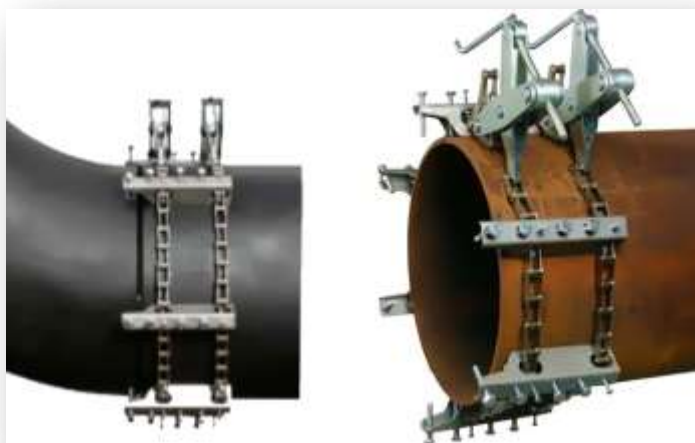

Aggiungendo o rimuovendo parti di catena e staffe, questi accoppiatori possono essere adattati sui vari diametri di tubo.

Molto versatili, grazie al ridotto peso, trovano le loro applicazioni sia in opera nei cantieri e sia nelle prefabbricazioni in officina.

Range Pollici	PER ACCIAIO AL CARBONIO					PER ACCIAIO AL INOX				
	N. staffe	Singola catena - 5S		Doppia catena - 5D		N. staffe	Singola catena - 5S		Doppia catena - 5D	
		Art.	Peso kg (Lbs)	Art.	Peso Kg (Lbs)		Art.	Peso kg (Lbs)	Art.	Peso Kg (Lbs)
5-12	4	5SM.512	6,3 (13.9)	5DM.512	11,0 (24.3)	4	5SS.512	6,3 (13.9)	5DS.512	11,0 (24.3)
5-16	4	5SM.516	6,7 (14.8)	5DM.516	11,8 (26)	5	5SS.516	7,3 (16)	5DS.516	12,6 (27,8)
5-20	5	5SM.520	7,7 (17)	5DM.520	13,4 (29,5)	6	5SS.520	8,3 (18.3)	5DS.520	14,2 (31.3)
5-24	6	5SM.524	8,5 (18.7)	5DM.524	14,6 (32.2)	7	5SS.524	9,1 (20.1)	5DS.524	15,4 (34)
5-32	8	5SM.532	10,5 (23.1)	5DM.532	17,8 (39.2)	10	5SS.532	11,7 (25.8)	5DS.532	19,4 (42,2)
5-36	9	5SM.536	11,5 (25.4)	5DM.536	18,9 (41,7)	11	5SS.536	12,8 (28.2)	5DS.536	20,5 (45,2)
5-42	11	5SM.542	13,2 (29.1)	5DM.542	21,2 46.7()	13	5SS.542	14,2 (31.3)	5DS.542	22,7 (50)
5-48	13	5SM.548	15,4 (34)	5DM.548	23,3 (51,4)	14	5SS.548	16,1 (35.5)	5DS.548	24,1 (59.8)
5-54	14	5SM.554	17,1 (37.7)	5DM.554	24,4 (53.8)	15	5SS.554	17,8 (39.2)	5DS.554	25,2 (55.6)
5-60	15	5SM.560	18,8 (41.4)	5DM.560	26,2 (57.8)	16	5SS.560	19,5 (43)	5DS.560	27,0 (59.5)